

Dispositivi Ottico/Acustici indirizzati

Descrizione

Grazie al nuovo design, ad un led ad alte prestazioni, ad un'ottima qualità sonora con 32 tonalità selezionabili e ad una straordinaria copertura omnidirezionale della luce, questi dispositivi possono essere installati in differenti ambienti. La serie ottico/acustica indirizzata è compatibile con tutte le centrali incendio indirizzate di NOTIFIER Italia. Tutti i dispositivi sono dotati di isolatore integrato e certificati EN54 parte 17.

Vantaggi

> Facilità d'installazione

- Ingresso cavi facilitato
- Ingresso cavi per installazione a vista (laterale) o ad incasso (posteriore)
- Continuità del loop assicurata

> Installazione versatile

- Basso assorbimento di corrente che permette l'installazione di più dispositivi sul loop
- Volume regolabile
- Differenti supporti di montaggio ad alto o basso profilo

> Caratteristiche

- Materiali di alta qualità per una maggiore durata
- Materiali resistenti ai raggi UV
- Struttura robusta per la resistenza agli urti
- Base in comune con rivelatori (B501AP)
- 32 toni selezionabili

> Prestazioni

- Maggiore copertura ottica grazie alla Tecnologia a LED
- Protocollo avanzato che consente il controllo dell'uscita acustica, della selezione del tono, e del controllo indipendente del suono con centrali attuali o con protocollo semplificato con compatibilità con sistemi esistenti.



VAD-PC-102: LAMPEGGIANTE INDIRIZZATO

Lampeggiante indirizzabile con isolatore. Corpo Bianco, LED Bianco con lente trasparente. Alimentato direttamente da loop. Richiede supporto di montaggio. Certificata CPR in conformità alla EN 54 parti 23 C e W Category C3-5,1 W 2,4-2,7) e EN 54 parti 17.

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione: 15 a 29Vcc
Corrente in Standby: 450µA
Assorbimento: 31mA @ 24Vcc
Assorbimento Max.: 40mA @ 20Vcc
Frequenza: 0.5Hz

Caratteristiche ambientali


Temperatura operativa: -25C° ÷ 70C°
Umidità Relativa: 93% ± 3% Senza Condensa
Grado di protezione: IP21C (con base basso profilo)
IP44 (con BRR)
IP65 (con WRR)

Caratteristiche Meccaniche

Colore: Bianco
Colore lente: Trasparente
Colore Led: Bianco
Peso: 210g
Ingresso cavi: 1.5 - 2.5mm² max

Certificati

Certificato CPR in conformità alla EN54-23 categoria C e W e EN54-17.

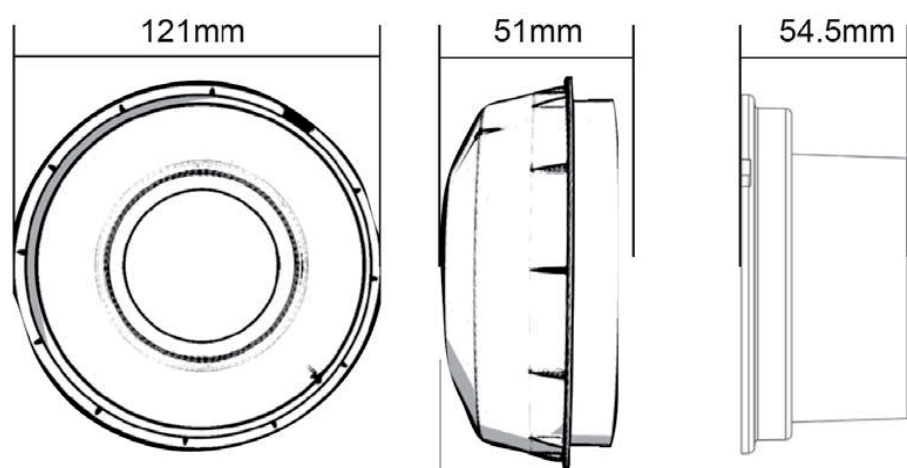

Tutti i dati sono soggetti a cambiamento senza preavviso. Tutti i diritti di questa pubblicazione sono riservati.

Per maggiori informazioni contattare:

Notifier Italia S.r.l.

Via Grandi, 22 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel.: 02-51897.1 Fax: 02-51897.30 E-Mail: notifier@notifier.it

www.notifier.it

D-279.1-NFX-AV-ITA

Rev. A.3

07/2016



SISTEMA GESTIONE QUALITÀ E AMBIENTE CERTIFICATI
UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN ISO 14001:2004

WSS-PC-I02: SIRENA CON LAMPEGGIANTE



Sirena indirizzabile con lampeggiante con lente bianca e isolatore. Certificata CPR in conformità alla EN54-3, EN54-23 Open Class e EN54-17.

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione: 15 to 29VDC

Corrente in Standby: 225 μ A

Assorbimento Max.: 14.5mA (Tono 11 @15V)

Frequenza Flash: 1Hz

Caratteristiche Ambientali

Temperatura operativa: -25C° ÷ 70C°

Umidità relativa: 95% Senza condensa

Grado di protezione: IP21C (con base basso profilo)

IP44 (con BRR)

IP65 (con WRR)

Catteristiche Meccaniche

Colore: Bianco

Colore lente: Trasparente

Colore Led: Rosso

Peso: 238g


Ingresso Cavi: 1.5 - 2.5mm² max

Tonalità disponibili: 32

Volume: High, Medium, Low

Certificazioni

Certificata CPR in conformità alla EN54-3 e EN54-17.

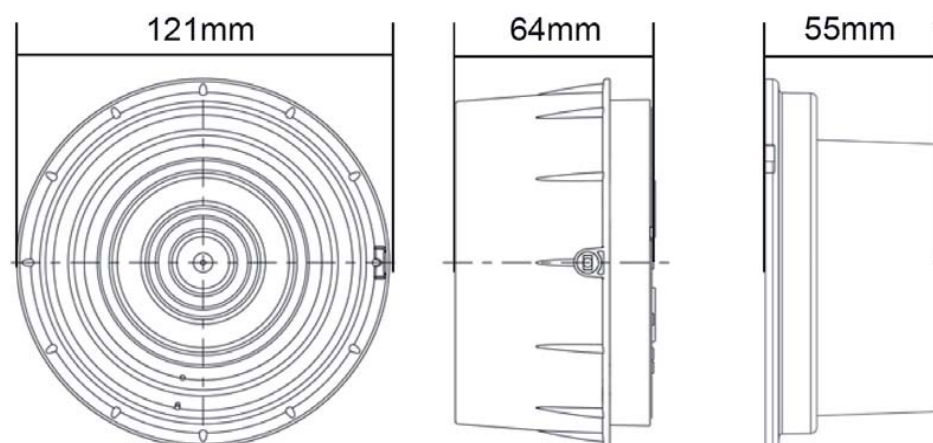

WST-PC-I02: LAMPEGGIANTE



Lampeggiante indirizzabile con lente bianca certificata CPR in conformità alla EN54-23 Open Class e EN54-17.

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione: 15 to 29VDC

Corrente in Standby: 225 μ A

Assorbimento Max.: 5.4mA@15V

Frequenza Flash: 1Hz

Caratteristiche Ambientali

Temperatura operativa: -25C° ÷ 70C°

Umidità relativa: 95% Senza condensa

Grado di protezione: IP21C (con base basso profilo)

IP44 (con BRR)

IP65 (con WRR)

Catteristiche Meccaniche

Colore: Bianco

Colore lente: Trasparente


Colore Led: Rosso

Peso: 168g

Ingresso Cavi: 1.5 - 2.5mm² max

Certificazioni

Certificata CPR in conformità alla EN54-23 Open Class e EN54-17

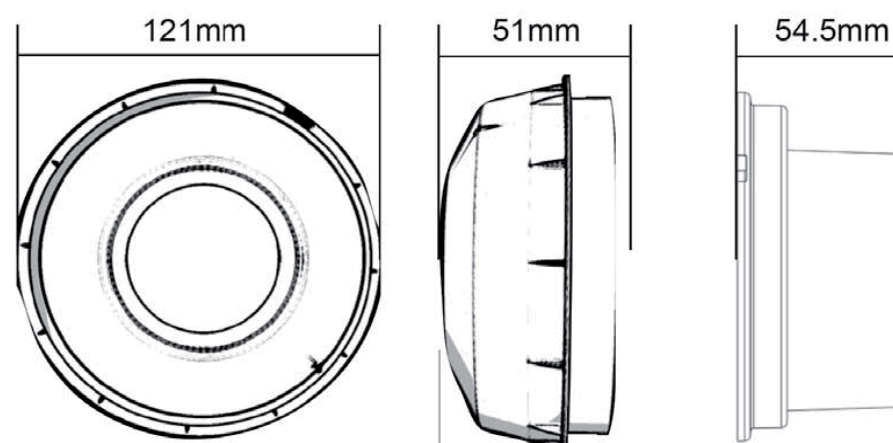

WSO-PR-102: SIRENA



Sirena indirizzabile di colore rosso con isolatore certificata CPR in conformità alla EN54-3 e EN54-17.

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione: 15 to 29VDC

Corrente in Standby: 225µA

Assorbimento Max.: 11.4mA

Caratteristiche Ambientali

Temperatura operativa: -25C° ÷ 70C°

Umidità relativa: 95% Senza condensa

Grado di protezione: IP24 (con base basso profilo)

IP44 (con BRR)

IP65 (con WRR)

Catteristiche Meccaniche

Colore: Rosso

Peso: 238g

Ingresso Cavi: 1.5 - 2.5mm² max

Tonalità disponibili: 32

Volume: High, Medium, Low

Certificazioni

Certificata CPR in conformità alla EN54-3 e EN54-17

BSO-PP-102: BASE CON SIRENA



Base bianca indirizzabile con sirena e isolatore certificata CPR in conformità alla EN54-3 e EN54-17.

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione: 15 to 29VDC

Corrente in Standby: 225µA

Assorbimento Max.: 10.5mA

Caratteristiche Ambientali

Temperatura operativa: -25C° ÷ 70C°

Umidità relativa: 95% Senza condensa

Grado di protezione: IP24 (con base basso profilo)

IP44 (con BRR)

IP65 (con WRR)

Catteristiche Meccaniche

Colore: Bianco

Peso: 202g



Ingresso Cavi: 1.5 - 2.5mm² max

Tonalità disponibili: 32

Volume: High, Medium, Low

Certificazioni

Certificata CPR in conformità alla EN54-3 e EN54-17

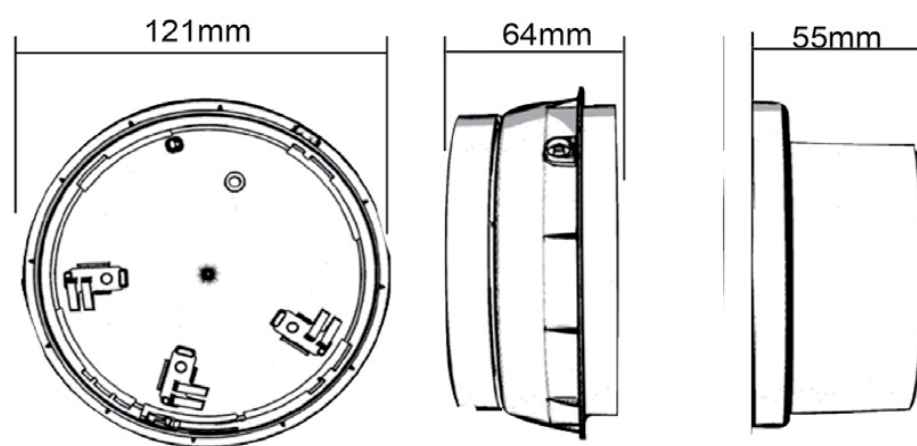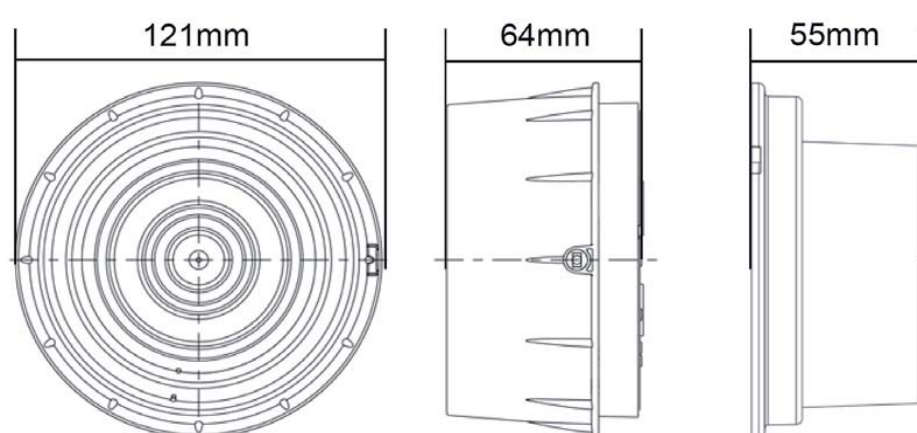

BSS-PC-I02: BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE



CODICE	CPR
VAD-PC-I02	0832-CPR-F1212
WSS-PC-I02	0832 - CPR - F0278
WST-PC-I02	0832 - CPR - F0271
WSO-PR-I02	0832 - CPR - 1810
BSO-PP-I02	0832 - CPR - 1814
BSS-PC-I02	0832 - CPR - 1816

Base Bianca con sirena e lampeggiante Certificata CPR in conformità alla EN54-3 e EN54-17

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione: 15 to 29VDC
Corrente in Standby: 225µA
Assorbimento Max.:14mA
Frequenza Flash: 1Hz

Caratteristiche Ambientali


Temperatura operativa: -25C ° ÷ 70C °
Umidità relativa: 95% Senza condensa
Grado di protezione: IP24 (con base basso profilo)
IP44 (con BRR)
IP65 (con WRR)

Catteristiche Meccaniche

Colore: Bianco
Colore lente: Trasparente
Colore Led: Rosso
Peso: 200g
Ingresso Cavi: 1.5 - 2.5mm2 max
Tonalità disponibili: 32
Volume: High, Medium, Low

Certificazioni

Certificata CPR in conformità alla EN54-3 e EN54-17.

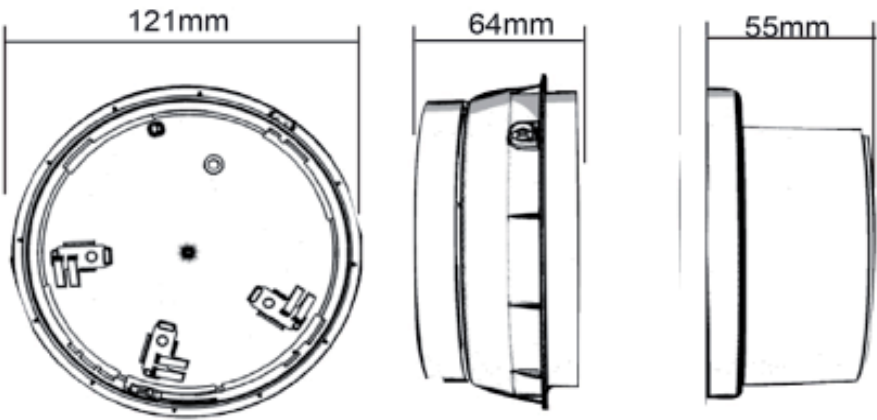

Applicazioni



Notifier Italia S.r.l.
Via Achille Grandi 22
20097 San Donato
Milanese (MI)
Italia

Tel.: +39 02 51 89 71
Fax: +39 02 51 89 730
E-Mail: notifier.milano@notifier.it
www.notifier.it